



Checklist Nextfloor Combimortel CT-C25 F5

Breng de renovatie combinatievloer conform de verwerkingsvoorschriften aan.

Toonaangevende producten waarop de Nextfloor Combimortel wordt toegepast zijn:

SL combinatievloer: <https://www.havebovloeren.nl/producten/sl-combinatievloer>

Reno Concreto: <https://www.dehoop-pekso.nl/producten/reno-concreto>

Ps-renovatievloer: <https://vbi.nl/praktische-informatie-ps-renovatievloer>

Combifor: <https://duofoor.eu/nl/onze-vloersystemen/combifor-systeemvloeren>




Stap 1:

Nextfloor Combimortel CT-C25 F5 is een hoog vloeibare mortel. Dicht alle opleggingen van de liggers goed af. Doe dit bij voorkeur met een zandcement mortel zodat alles goed afgedicht is.



Zorg ervoor dat de vloer een "badkuip" is waaruit geen mortel kan weglekken, anders loopt de mortel onder de combinatievloer.

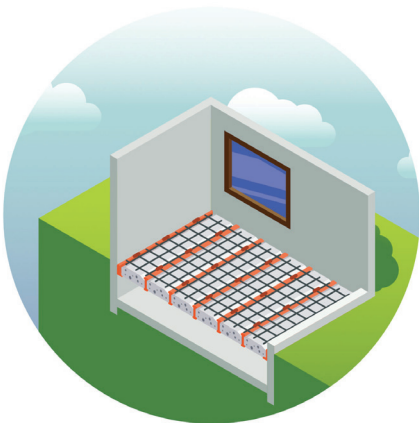


Stap 2:

Plaats een bouwstaalmat Ø 6 mm - 150 x 150 mm. Bevestig deze bouwstaalmat om de 1,5 m1 vast op de balken.




Stap 3:

Bevestig de vloerverwarming om de 30 cm aan de bouwstaalmat. Dit dient zorgvuldig te gebeuren zodat de vloerverwarming niet opdrijft. De vloerverwarming vooraf vullen ter controle op lekkage.

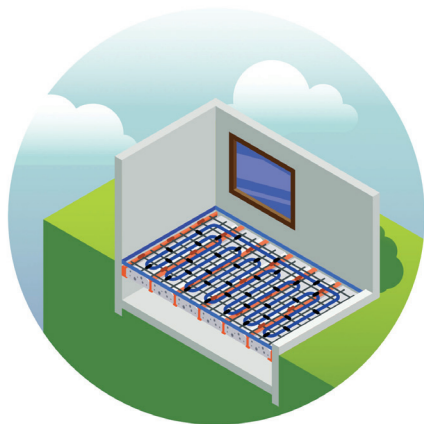

Stap 4:

Plaats rondom een kantstrook van minimaal 8 mm dik en 10/15 cm hoog.




Stap 5:

Het Nextfloor team heeft een opstelplaats nodig van 25 m². Zorg dat deze ruimte tijdig is afgezet zodat de weg niet geblokkeerd wordt. De bus is standaard uitgerust met 60 m² slangen. Bereken goed of deze lengte voldoende is om de Nextfloor Combimortel op de vloer aan te brengen.



Stap 6:

Zorg dat uw renovatievloer waterpas is aangebracht. Wij gaan uit van een vloerdikte van minimaal 6 cm Nextfloor Combimortel op de balken. Indien u een dikkere vloer wenst is dit mogelijk tot maximaal 10 cm.

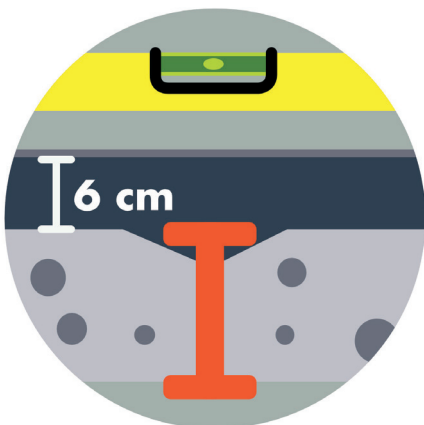

Stap 7:

De Nextfloor Combimortel wordt zorgvuldig door een gespecialiseerd team aangebracht.



Nijverheidsstraat 14e | 2802 AL Gouda | www.nextfloorcombimortel.nl
0182-541454 | 06-20746059 | verkoop@gbcgouda.nl |
IBAN NL15INGB0666662320 | BTW NL 0019.52.985.B01 | KvK 29012097

Goudse 
Betonmortel
Centrale